


## Gleitfolien Serie 300

SPEBA Gleitfolien der Serie 300 sind randverklebte Gleitfolien für die Pressung bis zu 1 N/mm<sup>2</sup>. Sie werden als Streifen in Mauerwerksbreiten geliefert und unter Stahlbetondecken zur Verhinderung von Schubrisen verlegt. Die Stöße werden mit Abdeckband abgeklebt.

Max. Druckspannung  $\sigma_d = 1 \text{ N/mm}^2$ , Reibungskoeffizient  $\mu \leq 0,2$  (Raumtemperatur), Temperaturbereich  $-30^\circ/+60^\circ \text{ C}$

Lagerquerschnitt	Lagerbeschreibung – Forderung an die Auflagerfläche – Einsatzbereich	Einbaudicke	Kaschierung	Bezeichnung
	SPEBA Gleitfolie * Einzellänge 1,50 m – abgeriebenes Mörtelbett – Ortbetonauflage	ca. 3 mm	Hartschaum unterseitig	301
	SPEBA Gleitfolie * Einzellänge 1,50 m – abgeriebenes Mörtelbett – Fertigteilaufgabe	ca. 5 mm	Hartschaum beidseitig	302
	SPEBA Gleitfolie Einzellänge 1,50 m – stahlgeglättetes Mörtelbett – Ortbetonaufgabe	ca. 1 mm	unkaschiert	300
	<b>Abdeckband</b>  Rolle, 66 m lang, 50 mm breit		<b>Putzprofil P 600</b>  Einzellänge 2,50 m	

\* unterliegt der Fertigungskontrolle MPA Stuttgart.

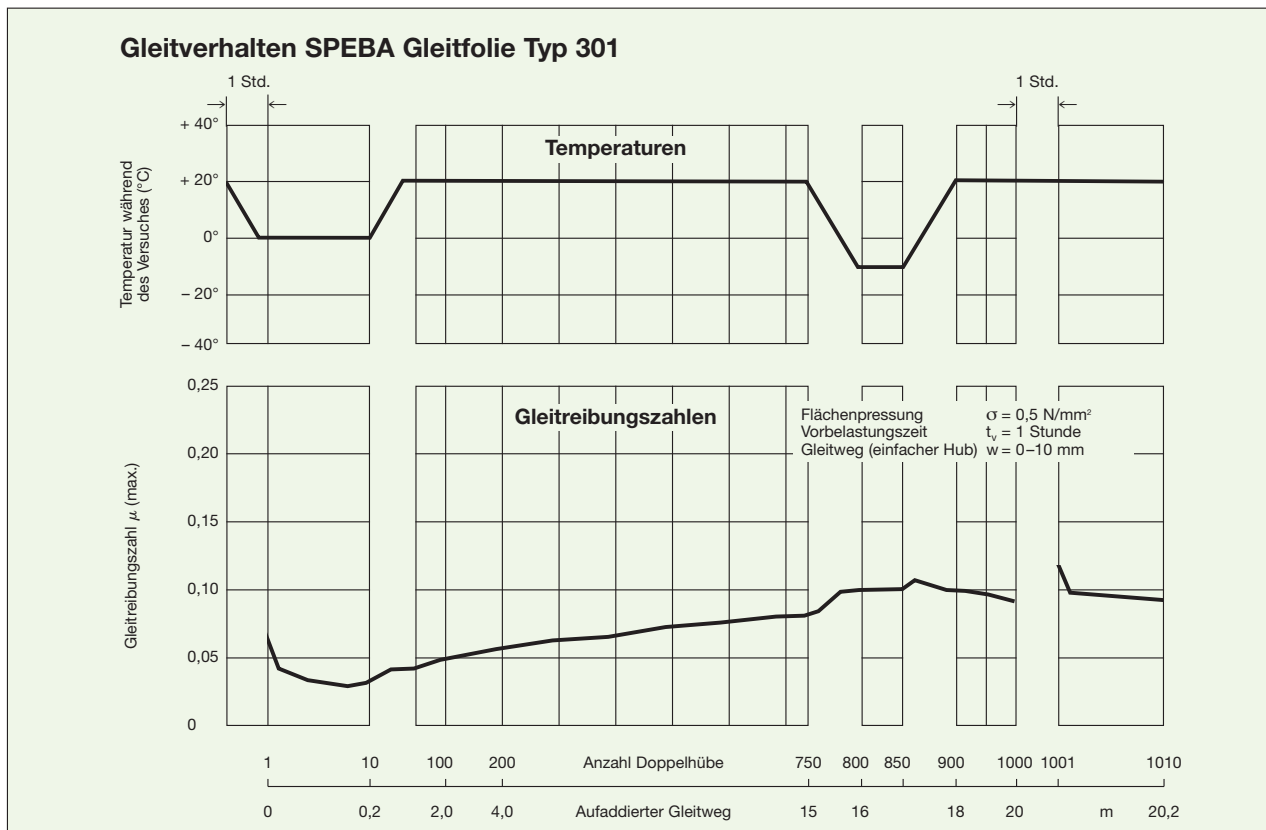

SPEBA Gleitfolien werden ständig durch die MPA Stuttgart in Form von Fertigungskontrollen überwacht. Ein durchschnittliches Ergebnis einer solchen Kontrolle zeigt das vorstehende Diagramm. Bitte fordern Sie den jeweiligen Prüfbericht an.